


尺寸图




防爆证编号: CNEEx21.1477X

	输出	型号
齐平	NPN.NO	3GDN-M8G8-NO1.5-EX
	NPN.NC	3GDN-M8G8-NC1.5-EX
	PNP.NO	3GDN-M8G8-PO1.5-EX
	PNP.NC	3GDN-M8G8-PC1.5-EX
非齐平	NPN.NO	3GDN-M8G8-NO2-EX
	NPN.NC	3GDN-M8G8-NC2-EX
	PNP.NO	3GDN-M8G8-PO2-EX
	PNP.NC	3GDN-M8G8-PC2-EX

技术参数

工作电压	24 VDC
额定电压	10-30 VDC
工作频率	齐平:2000 Hz 非齐平:1500 Hz
工作温度	-25 °C - +75 °C
最大电流	150 mA
灵敏度	<15% (Sr)
防护等级	IEC IP67、
光源	LED ()
光源频率	10~55Hz
光源寿命	1.5mm X、Y、Z 2h
精度	3%
供电电压	3.3V (100mA、 2m)
输出电流	10mA
接口	Ex mb IIC T6 Gb/Ex mbD 21 T80
符合标准	GB3836.1-2010 1 , GB3836.9-2014 9 GB12476.1-2013 1 , GB12476.6-2010 6

接线图

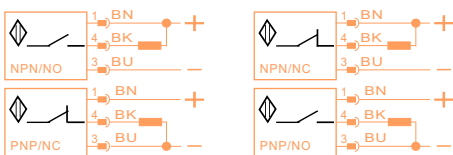

BN : BU : BK :

