



E2K10电容式接近开关

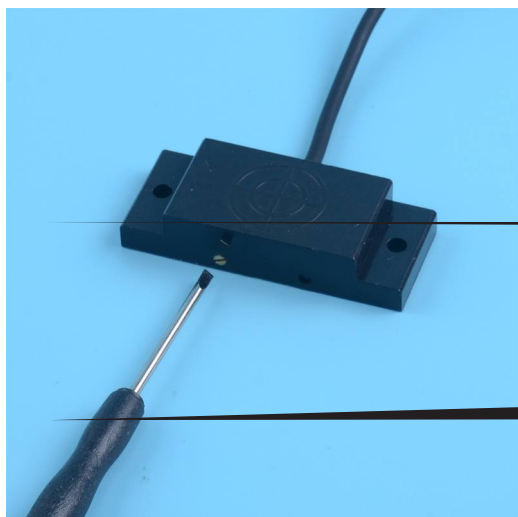

尺寸图

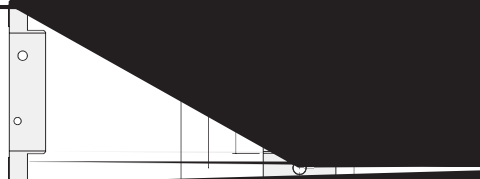


输出	型号
NPN.NO	E2K10-NOD1
NPN.NC	E2K10-NCD1
PNP.NO	E2K10-POD1
PNP.NC	E2K10-PCD1


产品特点

- 感应液体、面粉、塑料颗粒、饲料、玻璃、陶瓷等
- 高强度工程塑料,非齐平&齐平安装
- 输出PNP/NPN/常开常闭功能选择,可根据客户要求
- 2米PVC出线,耐油性能更好
- 灵敏度可调0-20mm,

接线图

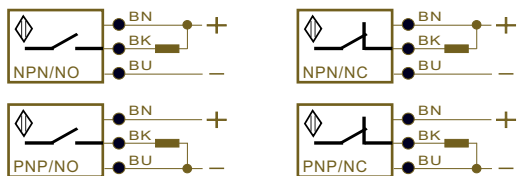

BN: 棕色 | BU: 蓝色 | BK: 黑色



技术参数

传感器类型	电容式
外形种类	圆柱型
传感器外形材料	ABS工程塑料
感应面材料	ABS工程塑料
安装方式	非齐平&齐平安装
外径尺寸	50*20*10
感应物体	非金属、金属、液体、塑料颗粒...
输出类型	NPN/PNP (取决于型号)
输出功能	NO/NC (取决于型号)
外部链接	2.8mm 2米PVC电缆
额定电压	24 VDC
电压范围	10-30 VDC
开关频率	50 Hz
使用环境温度	-25 °C - +70 °C
最大负载电流	150 mA
感应距离回差	<15% (Sr)
传感器防护等级	IEC标准 IP65、公司内部标准 耐油
耐震动	10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
短路保护	有
反接保护	有
残余电压	3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
消耗电流	<10 mA
感应距离	0-20mm 可调(顺时针距离增大,逆时针反之)